



## PRIODEC TRZ

## Sistema Decorativo



Resistente a  
químicos  
comunes



Decorativo



Impermeable



Antiderrapante



Facil de limpiar

Recubrimiento decorativo tipo terrazo, compuesto de resinas epóxicas 100% sólidos y agregado de mármol natural.


### Usos:

- Oficinas
- Hoteles
- Comercial
- Edificios
- Gubernamental

### Características:


- Ligeramente rugoso con cuarzo decorativo
- Brilloso o satinado
- Color de lineá
- Sin juntas
- No contaminante
- Libre de Solventes

## GAMA DE COLORES:

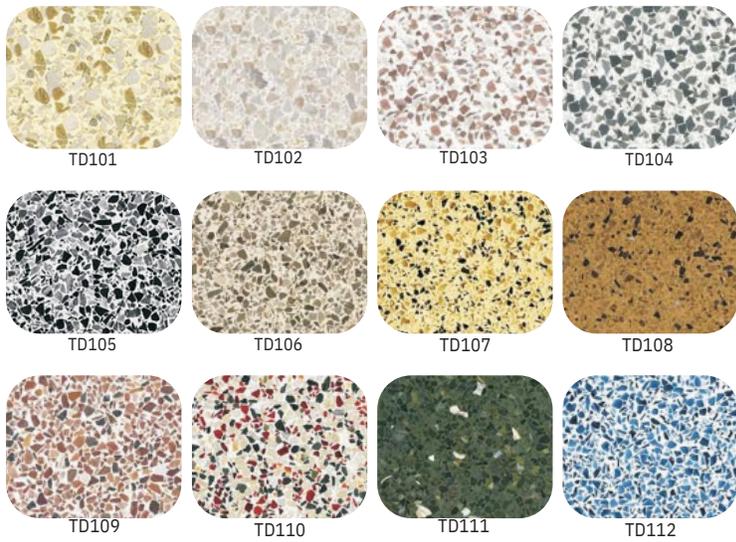

Antes

Despues

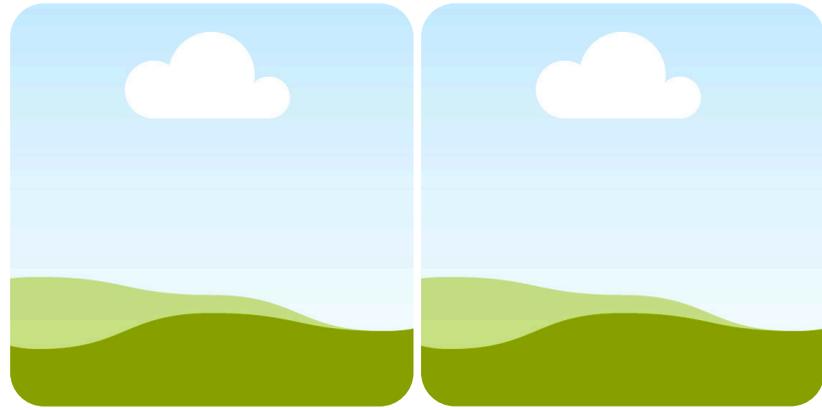

## Presentación:



## Rendimiento.- 1er Riego Priopoxy CL:

Espesor	Rendimiento / Gal	Rendimiento / Lt
5 mils	320 ft <sup>2</sup>	7.8 m <sup>2</sup>
10 mils	160 ft <sup>2</sup>	3.9 m <sup>2</sup>



## Tiempo de curado:

Temperatura (°C)	Trafico Peatonal	Trafico Ligero
25	12 - 15 hrs	24 - 30 hrs



## Tiempo de trabajo:

Temperatura	15°C	18°C	21°C	24°C	27°C	32°C
Priopoxy CL	30 min	25 min	20 min	15 min	10 min	8 min

## Rendimiento.- 1er Riego Priopoxy UV:

Espesor	Rendimiento / Gal	Rendimiento / Lt
5 mils	160 ft <sup>2</sup>	3.9 m <sup>2</sup>
10 mils	106 ft <sup>2</sup>	2.9 m <sup>2</sup>

## Tiempo de Trabajo:

Temperatura	15°C	18°C	21°C	24°C	27°C	32°C
Priopoxy CL	35 min	30 min	25 min	20 min	15 min	10 min

## Rendimiento.- 2do Riego Priopoxy CL:

Espesor	Rendimiento / Gal	Rendimiento / Lt
5 mils	160 ft <sup>2</sup>	3.9 m <sup>2</sup>
10 mils	106 ft <sup>2</sup>	2.9 m <sup>2</sup>

